




Bloques de hormigón de nivel superior

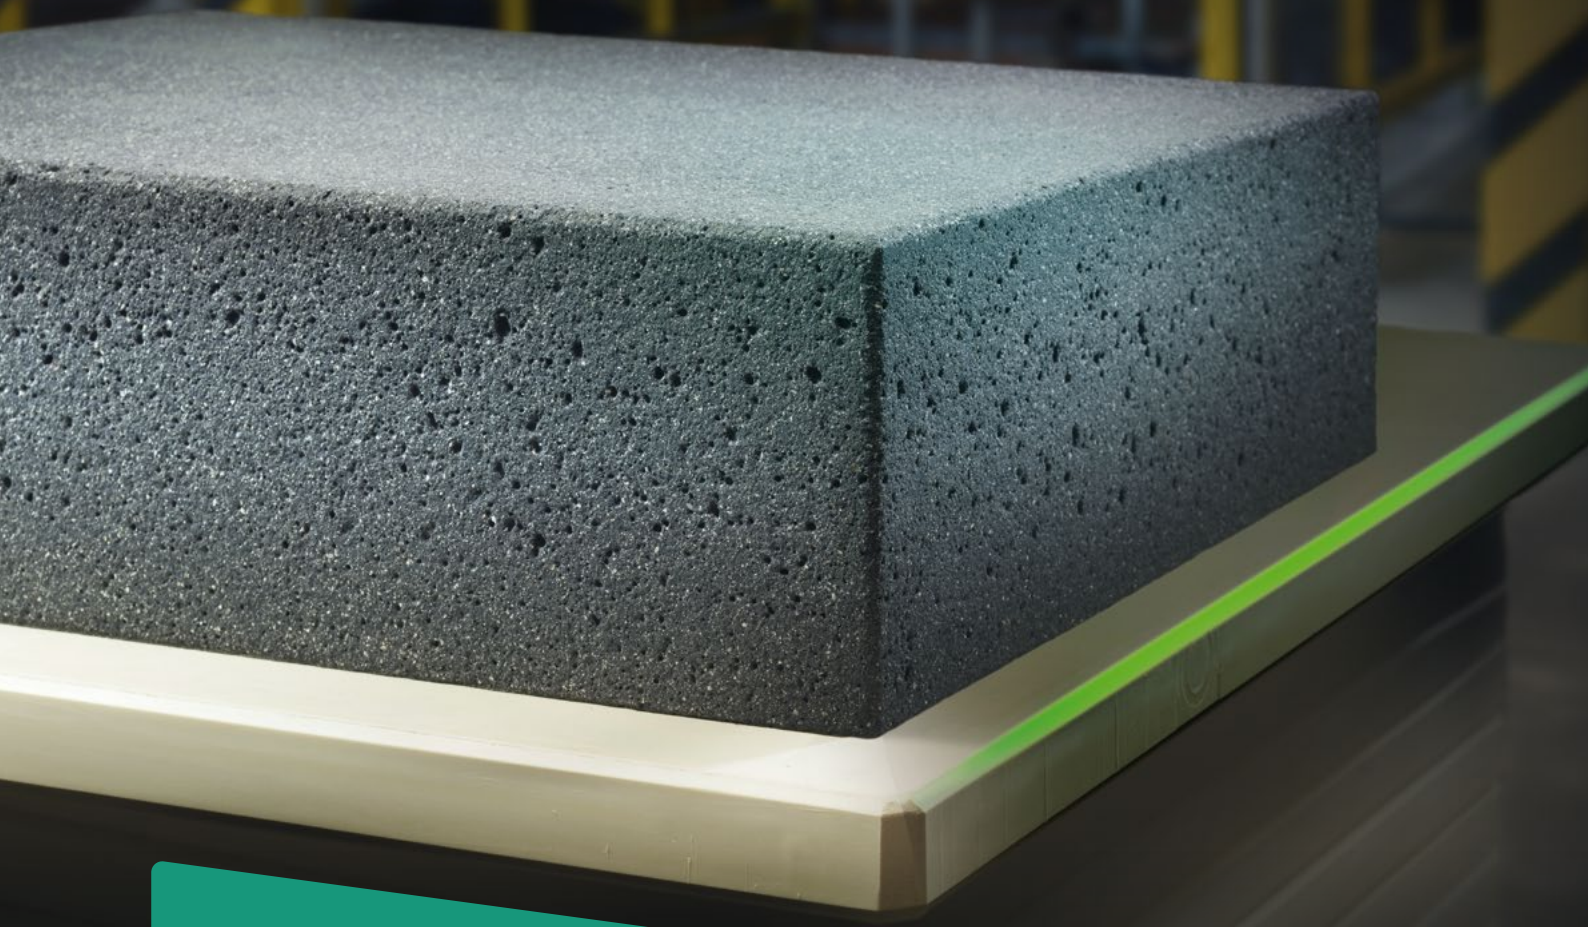

**DURO
BOARD®**

Manual de instrucciones
ASSYX DuroBOARD®
Kit de reparación

El ASSYX DuroBOARD®:
El mejor tablero para su producción de bloques de hormigón.

ASSYX DuroBOARD® Kit de reparación



El Kit de reparación para las bandejas ASSYX DuroBOARD® se compone de:

- A: Fresadora incluido juego de cabezales
- B: Rascador manual
- C: 1 Unidad pistola de cartuchos PPM 300X,
2 Unidades toberas mezcladoras,
1 Unidad cartucho-tandem 2-K-PUR 840/20
- D: 1 Juego de espátulas



Deterioros estándar



1.

Limpiar con el rascador manual la zona alrededor del desperfecto.


ATENCIÓN: Utilice guantes y gafas de protección!



2.

Zona limpia alrededor del desperfecto



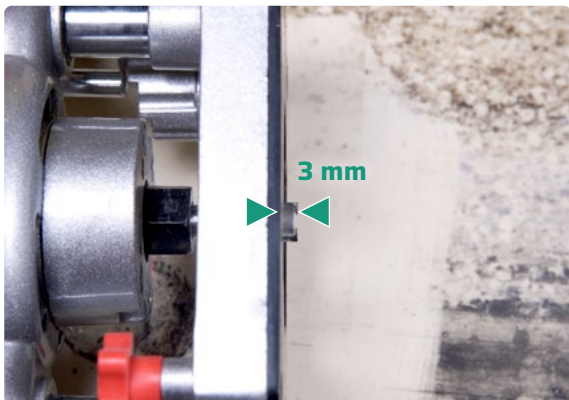


3.

Dependiendo del tamaño del desperfecto, elegir el cabezal de fresado adecuado y seleccionar la profundidad de fresado de aprox. 3 mm.



4.

Posicionar la fresadora encima de la zona del desperfecto y fresar la zona deteriorada.

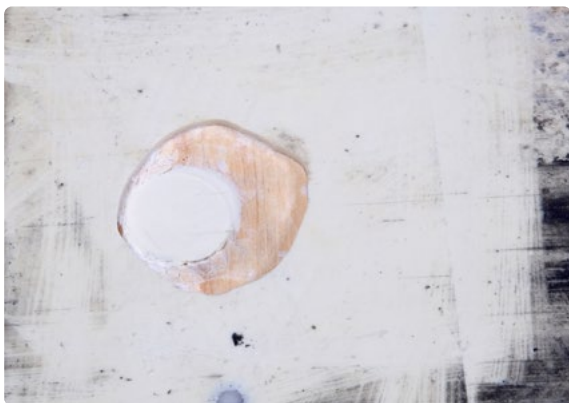

5.

Zona deteriorada ya limpia y preparada para rellenar



6.

Abrir el cartucho-tandem, aplicar la tobera mezcladora y atornillar con la tapa de cierre, posteriormente introducir el cartucho-tandem en la pistola de cartuchos.



7.

Aplicar de forma homogénea el compuesto de poliuretano 2-K-PUR 840/20 en la zona a reparar. Poner mucha atención en mezclar de forma uniforme los dos componentes.



8.

Con la espátula alisar la zona reparada.

ATENCIÓN: 2-K-PUR 840 se puede suministrar con 3 tiempos de vida útil:

- ▶ 2-K-PUR 840/02, vida útil 2 min, tiempo de procesamiento posterior después de aprox. 180 min
- ▶ 2-K-PUR 840/20, vida útil 20 min, tiempo de procesamiento posterior después de aprox. 480 min
- ▶ 2-K-PUR 840/45, vida útil 45 min, tiempo de procesamiento posterior después de aprox. 24 Std



9.

Una vez que la masilla de reparación se haya endurecido (180, 480 min. o 24h.) se procede nuevamente a alisar la superficie con el rascador manual para eliminar protuberancias.



10.

Zona reparada

ATENCIÓN: El proceso de reparación se puede repetir cuantas veces se desee.

El material 2-K-PUR es un pegamento de poliuretano de dos componentes cuya composición es la misma que ASSYX emplea en la fabricación del recubrimiento de sus bandejas DuroBOARD® (Duroplast-Polyurethan) y se adhiere perfectamente a las bandejas ASSYX- DuroBOARD® (tanto al PU como a la madera).



Servicio de Reparación

Pese a tener sumo cuidado, no se puede evitar que alguna bandeja se dañe. En nuestro ASSYX DuroBOARD® no es tan problemático, pues las reparaciones pequeñas se pueden realizar rápida y sencillamente in situ con el kit de reparación de ASSYX.

Los daños grandes los procesamos en nuestra factoría de Andernach. Ahí retiramos la zona dañada y la renovamos. Se crea una bandeja ASSYX DuroBOARD® como nueva.

Será un placer enviarles un presupuesto.



Ver también nuestro video en:
www.assyx.com



ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Deutschland

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com