




Бетонные изделия в
премиальной локации.

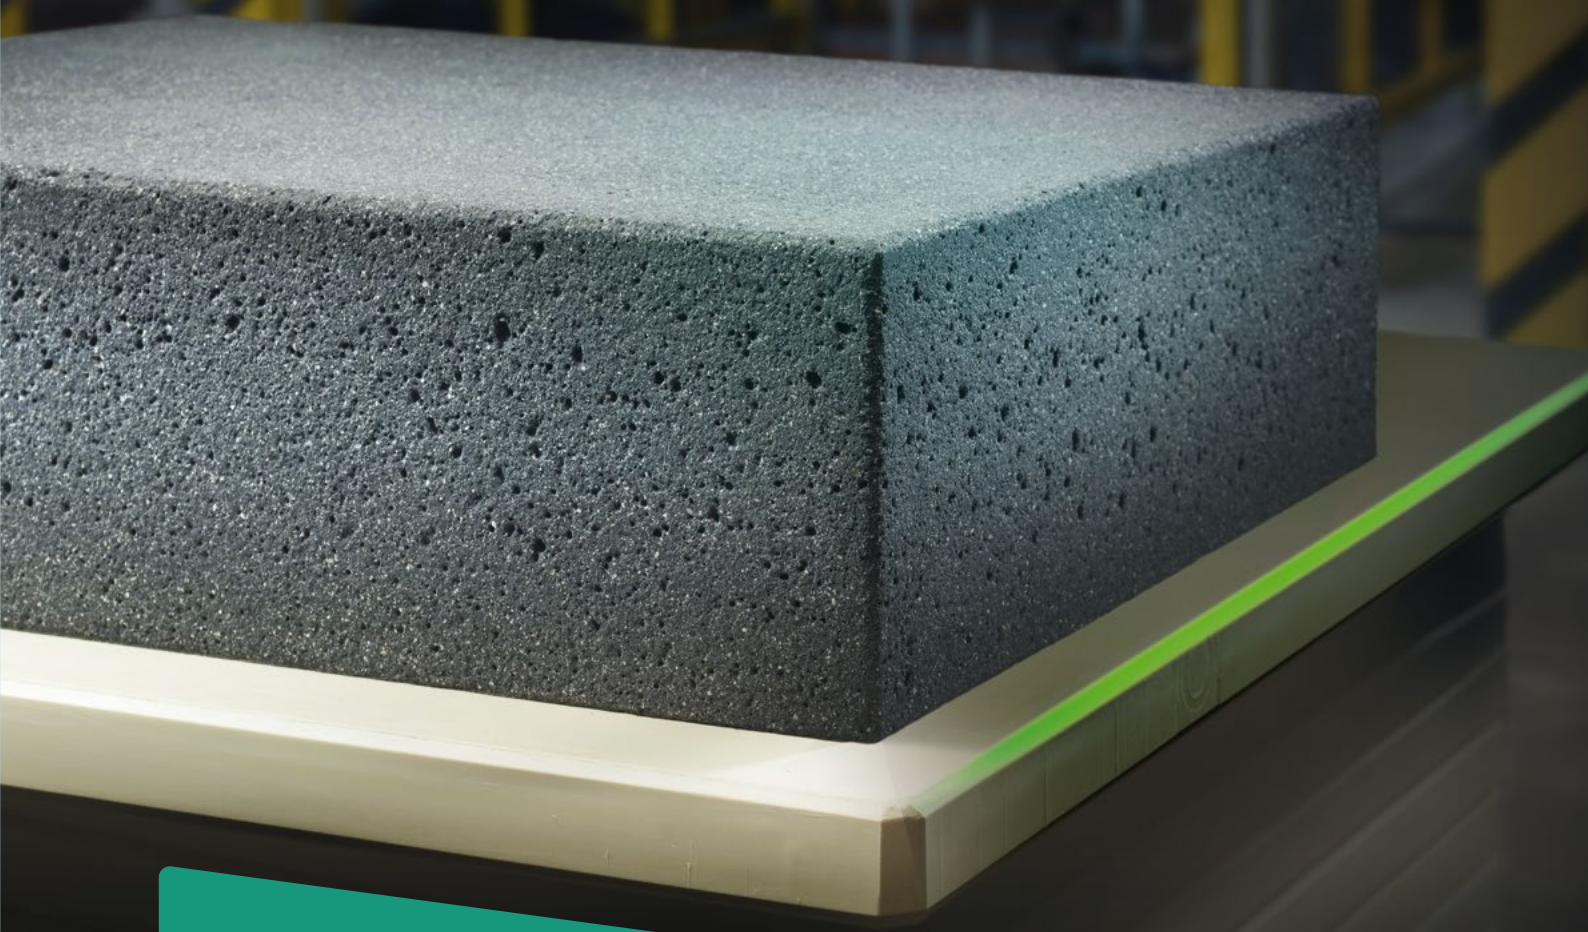

**DURO
BOARD®**

Инструкция по
применению
набора для ремонта

ASSYX DuroBOARD® - Лучший технологический поддон для
производства бетонных изделий

Инструкция по применению



Набор для ремонта технологических поддонов ASSYX DuroBOARD® состоит из:

- A: фрезерный станок с верхним расположением шпинделя включая набор фрезерных головок
- B: ручной скребок
- C: 1 шт. картушный пистолет PPM 300X,
2 шт. статический смеситель,
1 шт. tandemная зарядная гильза 2-K-PUR 840/20
- D: 1 набор плоских шпателей



Типичные повреждения



1.


Ручным скребком зачистить поддон ASSYX DuroBOARD® в области повреждения

ВНИМАНИЕ: Одеть защитные очки и защитные перчатки!



2.

Зачищенное место в области повреждения

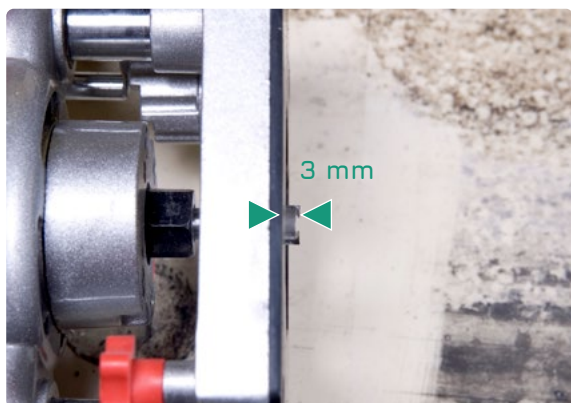


3.

Выбрать фрезерную головку по размеру повреждения и установить глубину фрезерования примерно на 3 мм.



4.

Установить фрезерный станок на месте повреждения и выфрезеровать повреждённое место.

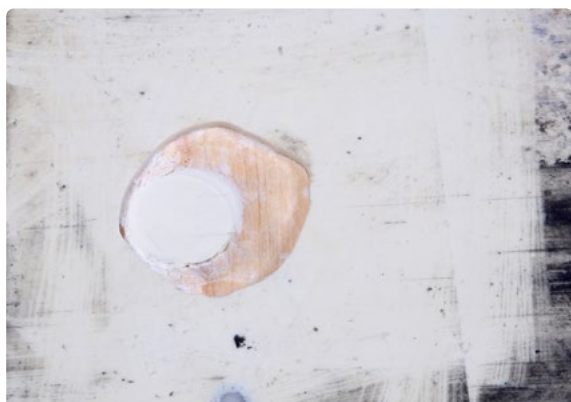

5.

Зачищенное место повреждения, готовое к шприцеванию



6.

Открыть тандемную зарядную гильзу, насадить статический смеситель и до отказа закрутить колпачок, после этого тандемную зарядную гильзу зарядить в картушный пистолет.



7.

Повреждённую область равномерно заполнить смесью 2-K-PUR 840/20. Проследить за тем, чтобы смесь из двух компонентов была равномерной.



8.

Заполненную область загладить плоским шпателем.

ВНИМАНИЕ: 2-K-PUR 840 поставляется в 3 различных видах жизнеспособности:

- ▶ 2-K-PUR 840/02, жизнеспособность 2 мин, последующая обработка через 180 мин
- ▶ 2-K-PUR 840/20, жизнеспособность 20 мин, последующая обработка через 480 мин
- ▶ 2-K-PUR 840/45, жизнеспособность 45 мин, последующая обработка через 24 часа



9.

После затвердевания ремонтной смеси (180, 480 мин или 24 часа) ещё раз загладить неровности ручным скребком.



10.

Починенное место

ВНИМАНИЕ: Ремонтный процесс можно произвольно повторять.

2-K-PUR это 2-компонентный полиуретановый клей, как используемое компанией ASSYX покрытие поддонов DuroBOARD® (дуропласт-полиуретан) и превосходно склеивается с поддоном ASSYX DuroBOARD® (как полиуретан так и дерево).



Ремонтные услуги

Несмотря на большую тщательность, к сожалению, случаются повреждения технологических поддонов.

В случае с нашими технологическими поддонами ASSYX DuoBOARD®, это, к счастью, не так уж страшно, потому что при помощи нашего ремонтного набора возможно быстро и легко произвести небольшой ремонт прямо на месте.

Более серьёзные повреждения мы обрабатываем на нашем заводе в Андернахе. Здесь мы удаляем поврежденный участок и затем заменяем его. В результате получается как новоизготовленный технологический поддон ASSYX DuroBOARD®.

Мы с удовольствием сделаем вам предложение.



Смотрите также наше видео:
www.assyx.com



ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Deutschland

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10

Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com

www.assyx.com