



QUALITÄT
HOCH DREI.

GEBRAUCHSANLEITUNG
ASSYX DuroBOARD® Reparatur-Kit

ASSYX – Qualität hoch drei. Führend in Material, Technik und Service



Das ASSYX DuroBOARD® Reparatur-Kit bestehend aus:

A: Oberfräse inklusive Fräskopf-Set

B: Handschaber

C: 1 Stck. Kartuschenpistole PPM 300X,

2 Stck. Statikmischer,

1 Stck. Tandemkartusche 2-K-PUR 840/20

D: 1 Satz Flächenspachteln



Typische Beschädigung



1.

Mit dem Handschaber den Bereich um die Beschädigung herum säubern.


ACHTUNG:

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



2.

Gesäubertter Randbereich der Beschädigung

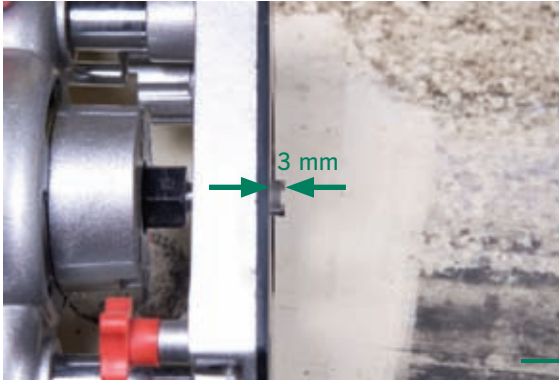

3.
Je nach Größe der Beschädigung den Fräskopf auswählen und auf eine Frästiefe von etwa 3 mm einstellen.



4.
Oberfräse an der Stelle der Beschädigung positionieren und die beschädigte Stelle ausfräsen.



5.
Gereinigte Schadenstelle, bereit zum Ausspritzen




6.
Tandemkartusche öffnen, Statik-Mischer ansetzen und mit Verschlusskappe festschrauben, danach Tandemkartusche in Kartuschenpistole einlegen.



7.

Beschädigten Bereich gleichmäßig mit 2-K-PUR 840/20 ausspritzen.

Auf eine gleichmäßige Mischung der beiden Komponenten achten.

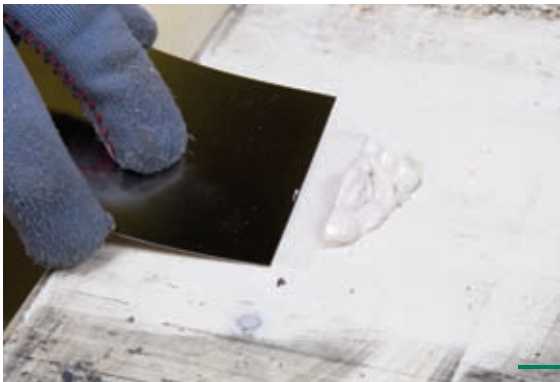

8.

Ausgespritzten Bereich mit Flächenspachtel glätten.

ACHTUNG: 2-K-PUR 840 ist mit 3 verschiedenen Topfzeiten lieferbar:

- 2-K-PUR 840/02

Topfzeit 2 min, Weiterverarbeitung nach ca. 180 min

- 2-K-PUR 840/20

Topfzeit 20 min, Weiterverarbeitung nach ca. 480 min

- 2-K-PUR 840/45

Topfzeit 45 min, Weiterverarbeitung nach ca. 24 Std



9.

Nach Aushärtung der Reparaturmasse (180, 480 min oder 24 Std) Unebenheiten mit dem Handschaber nochmals glätten.



10.

Reparierte Stelle

ACHTUNG:

Der Reparaturvorgang kann beliebig wiederholt werden.

2-K-PUR ist ein 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff wie die von ASSYX verwendete DuroBOARD®-Ummantelung (Duroplast-Polyurethan) und verklebt perfekt mit dem ASSYX-DuroBOARD® (sowohl PU als auch Holz).

Sehen Sie auch unser Video:

als CD oder unter
www.assyx.com

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com

ASSYX
ENGINEERED BOARDS