




Des produits en béton
dans des conditions idéales.

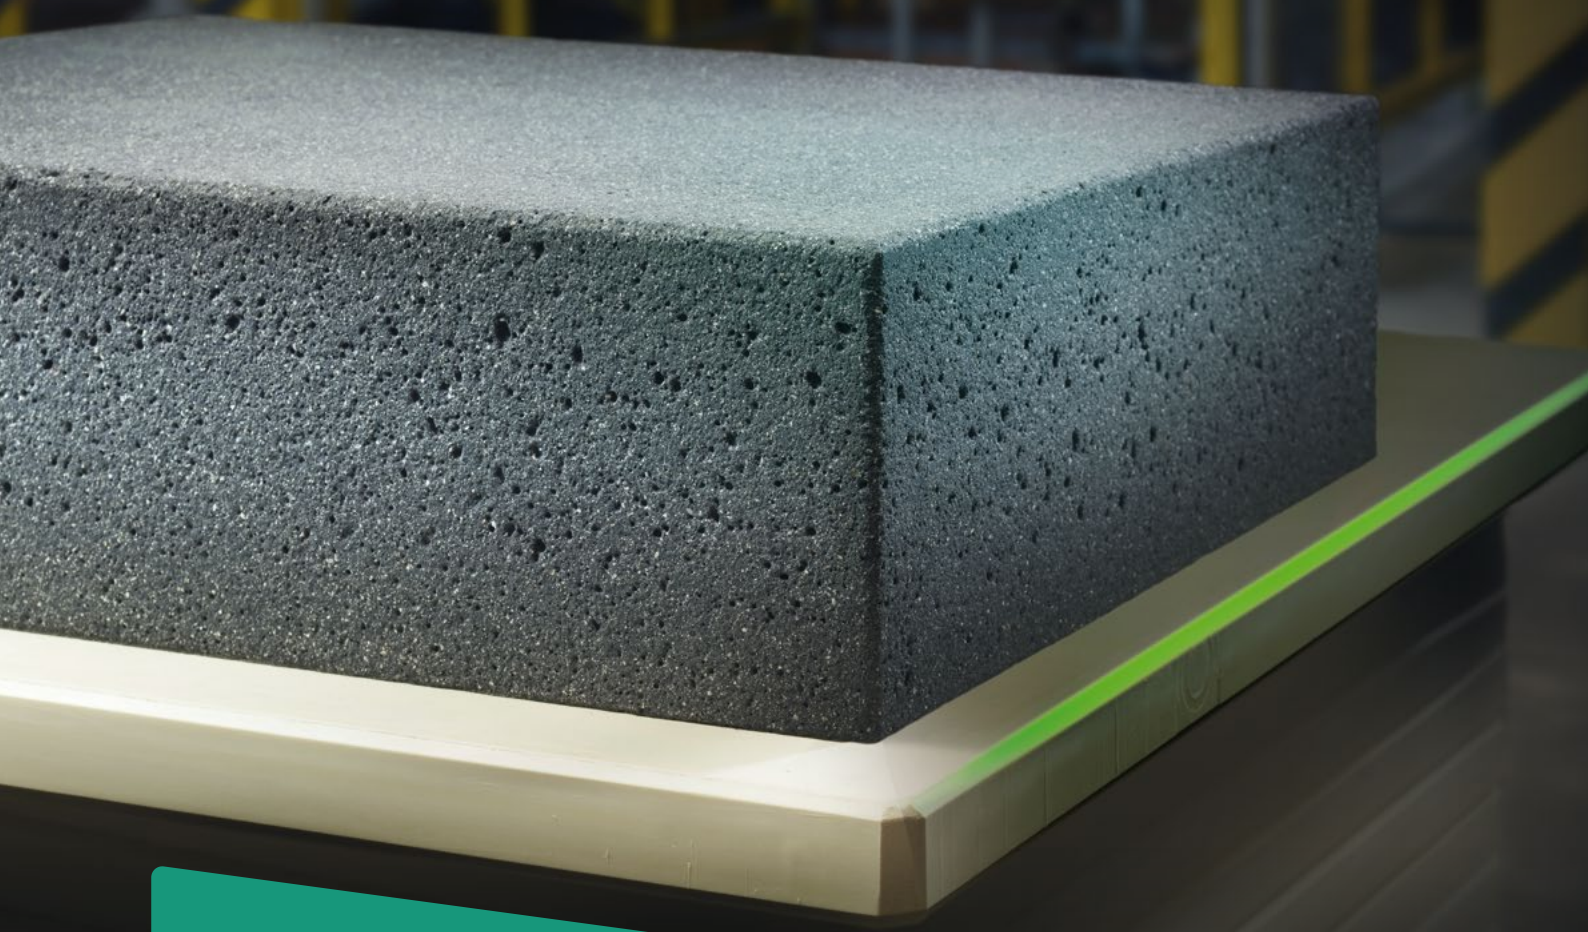

**DURO
BOARD®**

Instructions d'utilisation
ASSYX DuroBOARD®
Kit de réparation

La planche ASSYX DuroBOARD® :
la meilleure planche pour votre fabrication de produits en béton.

Le kit de réparation ASSYX DuroBOARD®



Le kit de réparation ASSYX DuroBOARD® est composé de :

- A: Fraiseuse portative électrique avec fraise
- B: Raclette manuelle
- C: 1 pistolet à cartouches double PPM 300X,
2 buses mélangeuse statiques,
1 cartouche tandem 2-K-PUR 840/20
- D: 1 jeu de spatules



Détérioration type



1.


Nettoyer la zone autour de la détérioration à l'aide de la raclette manuelle.

ATTENTION : Porter des gants et des lunettes de protection !



2.

Zone nettoyée autour de la détérioration

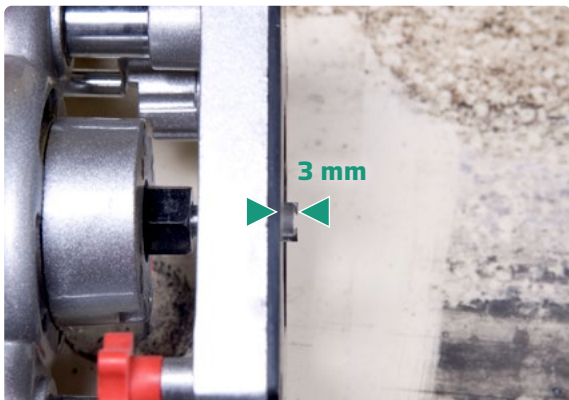


3.

Choisir une fraise en fonction de la grosseur de la détérioration et régler la profondeur à environ 3 mm.



4.

Positionner la fraiseuse sur la zone endommagée et fraiser la partie détériorée.

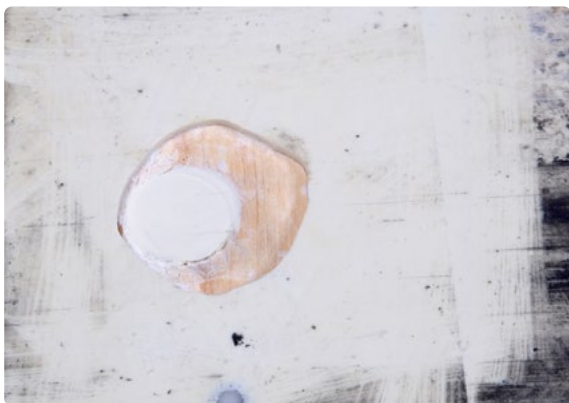

5.

Zone fraisée nettoyée prête à être injectée



6.

Ouvrir la cartouche tandem, insérer la buse mélangeuse statique et la visser fermement sur le bouchon de fermeture ; puis insérer la cartouche tandem dans le pistolet.



7.

Remplir régulièrement la zone endommagée avec la matière 2-K-PUR.



8.

Lisser la zone avec la spatule.

ATTENTION : le 2-K-PUR 840 est livrable avec 3 durées d'utilisation différentes :

- ▶ 2-K-PUR 840/02 : temps d'utilisation 2 min, durcissement complet après env. 180 min
- ▶ 2-K-PUR 840/20 : temps d'utilisation 20 min, durcissement complet après env. 480 min
- ▶ 2-K-PUR 840/45 : temps d'utilisation 45 min, durcissement complet après env. 24 h.



9.

Après durcissement de la matière (180, 480 min ou 24 h) lisser les irrégularités avec la raclette manuelle.



10.

Zone réparée

ATTENTION : La procédure de réparation peut être répétée autant de fois que nécessaire.

Le 2-K-PUR est une colle bi-composants de polyuréthane, identique à la matière utilisée par ASSYX pour le surmoulage des DuroBOARD® (polyuréthane Duroplast) et adhère parfaitement sur les planches ASSYX DuroBOARD®, sur le PU comme sur le bois.



Service de réparation

Malgré toutes les précautions, malheureusement il peut toujours arriver que des planches soient endommagées.

Mais avec nos ASSYX DuroBOARD® heureusement ce n'est pas très grave car il est très facile de procéder à de petits réparations sur place à l'aide de notre kit de réparation.

Les grosses réparations sont effectuées dans notre usine à Andernach. Là nous éliminons la partie endommagée et la refaisons. Il en sort une planche comme une ASSYX DuroBOARD® nouvellement fabriquée.

Nous vous établirons volontiers un devis.



Voir aussi notre vidéo à:
www.assyx.com



ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Deutschland

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com